


390333

ESPARDELLO

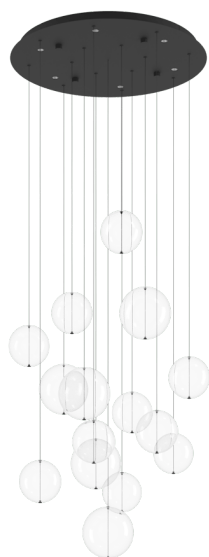

Informazioni generali

Codice prodotto	390333
Modello	Sospensione
Segmento prodotto	Indoor
Tema	cristallo & design
Classe di efficienza energetica	E

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	1500
Diametro articolo (in mm/in)	580
Peso netto (in kg)	7,05

Materiale e colore

Materiale struttura	acciaio
Colore struttura	nero
Materiale diffusore	vetro
Colore diffusore	chiaro

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Batteria	No

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Watt 1	4,2
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	29W

Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	6
Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	500
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	E
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista

Dimmer compatibili

NR.08: 2873 - BERKER

NR.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.64: 506DA109 - FUGA

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



6 x 4,2 6 x 500 l

W m

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide