


SCHEDA TECNICA

15.07.2025

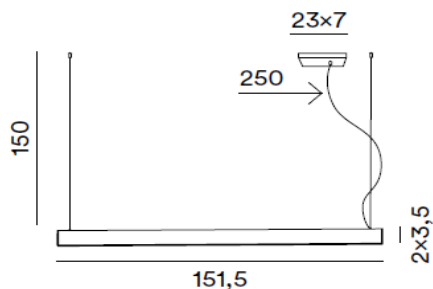

Articolo <i>Article</i>	8460 N CTD
Famiglia <i>Family</i>	LINK
Descrizione <i>Description</i>	Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusori in acrilico satinato. Cavi di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC. <i>Collection with powder-coated metal and aluminum structure in various finishes. Satin acrylic diffusers. Steel support cables and PVC power cable.</i>
Categoria prodotto <i>Product category</i>	SOSPENSIONE HANGING LAMP
Colore <i>Colorway</i>	Nero opaco Matt black
Note <i>Remarks</i>	H. regolabile (cavo rosone L.250 cm) <i>H. adjustable (canopy cable L.250 cm)</i>
Peso prodotto (netto) <i>Product weight (net)</i>	KG 1,6
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240V / 50-60Hz
CRI	≥ 80
Potenza nominale <i>Nominal power</i>	LED 45W
Flusso luminoso prodotto <i>Product luminous flux</i>	3600Lm
Potenza effettiva sorgente <i>Light source power</i>	LED 45W
Flusso luminoso sorgente <i>Light source luminous flux</i>	4703Lm
Temperatura colore <i>Color Changing Temperature (CCT)</i>	CCT 2700/3000K/4000K
Dimmerabile <i>Dimmable</i>	SI
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	Classe I
Grado di protezione <i>Ingress Protection</i>	IP20
Sorgente luminosa appartenente alla classe energetica <i>Light source energy class</i>	F
Trasformatore <i>Driver</i>	
Sorgente luminosa <i>Light source</i>	
Durata <i>Duration</i>	30.000h
Fascio luminoso <i>Light beam</i>	---
Conformità <i>Compliance</i>	CE
Codice a barre (EAN13) <i>Barcode (EAN13)</i>	8023559554161