



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

ARMADIO SPOGLIATOIO CON TRAMEZZA

35x35x180 PD COL1 FIL1 S/P



Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 35 X 35 X 180 H

Volume: mc. 0,22

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:

Ripiano superiore con sottostante tubo porta
grucce ovale in PVC completo di ganci
scorrevoli

Tramezza sporco / pulito

Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su
anta

Porta cartellino in materiale plastico applicato
all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione
con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in
dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035

Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

Armadio spogliatoio monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.


Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne
anti scasso
non visibili
dall'esterno**

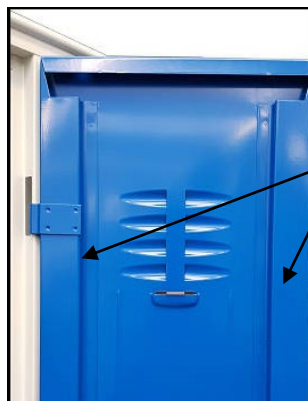


**N. 2 canottature
di rinforzo interne
cad anta**




**Cardine e perno
di rotazione
Interno**

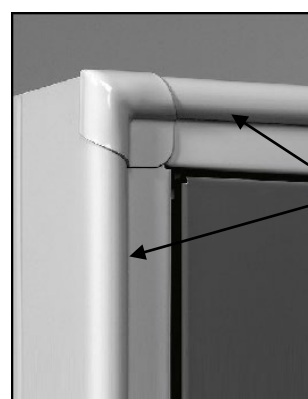

**Bordo arrotondato
anti urto / anti
trauma raggio 6 mm**

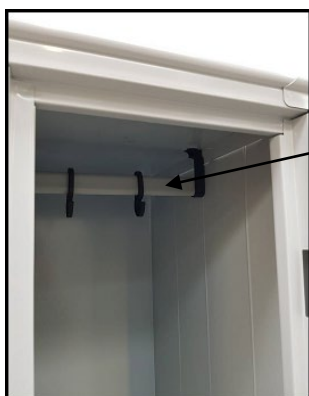

**Tubo ovale in
PVC completi di
ganci scorrevoli
non estraibili**

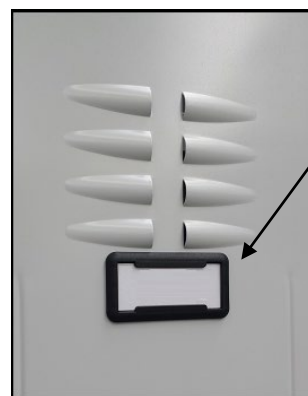

**Porta cartellino in
materiale plastico
applicato all'anta**

CERTIFICAZIONI:

UNI EN 16121

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 16122

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 9227

C.A.M. 2022 (criteri ambientali minimi)