



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO  
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

**DIREZIONE E STABILIMENTO:** Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy  
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 [www.fasma.it](http://www.fasma.it) - [info@fasma.it](mailto:info@fasma.it)

## ARMADIO SPOGLIATOIO CON TRAMEZZA

**70x35x180 PD COL2 FIL1 S/P**



Immagine indicativa

**DIMENSIONI cm: 70 X 35 X 180 H**

Peso: kg 32

Volume: mc. 0,44

**Vani 2 – dotazione interna cad. vano:**

Ripiano superiore con sottostante tubo ovale  
porta grucce in PVC completo di ganci  
scorrevoli

Tramezza sporco / pulito

Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su  
anta

Porta cartellino stampato su anta

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

**Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura)** e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

**Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.**

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.


Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne  
anti scasso  
non visibili  
dall'esterno**

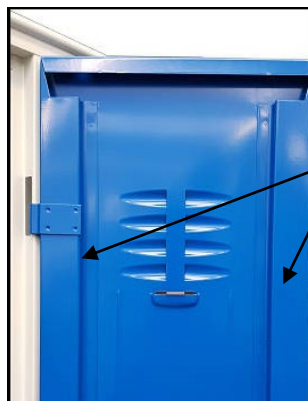


**N. 2 canottature  
di rinforzo interne  
cad anta**




**Cardine e perno  
di rotazione  
Interno**

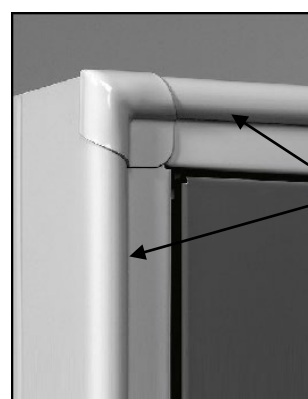

**Bordo arrotondato  
anti urto / anti  
trauma raggio 6 mm**

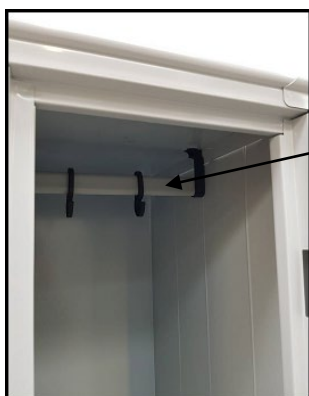

**Tubo ovale in  
PVC completi di  
ganci scorrevoli  
non estraibili**

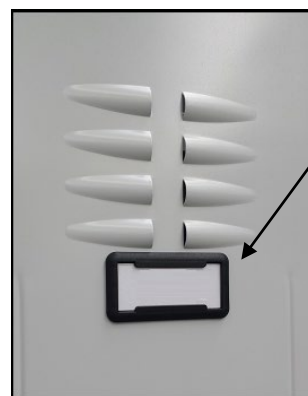

**Porta cartellino in  
materiale plastico  
applicato all'anta**

## **CERTIFICAZIONI:**

### **UNI EN 16121**

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

### **UNI EN 16122**

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

### **UNI EN 9227**

**C.A.M. 2022** (criteri ambientali minimi)