

AERES NET MMA1



FOLLOW ME



UNITÀ INTERNA
AUTOPULENTE PREMIUM



5 LIVELLI
DI VELOCITÀ






SmartLife -
SmartHome

Climatizzatore a parete Monosplit

- / Wi-Fi integrato, pronto all'uso
- / Funzione VERTICAL SWING
- / Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile
- / Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce
- / Funzione SILENT unità interna
- / Prodotto conforme ai requisiti per l'accesso agli incentivi statali in vigore, secondo la normativa applicabile

Classe energetica

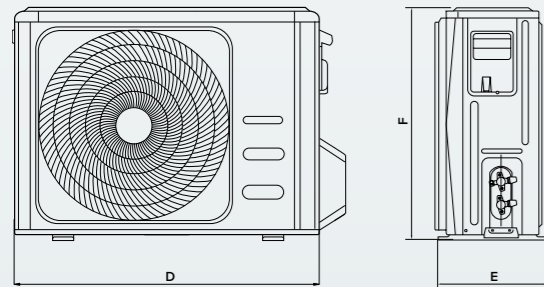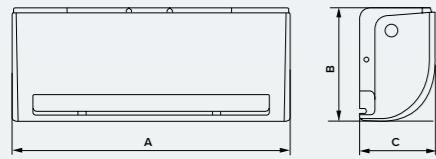

MOD.	A	B	C	D	E	F
AERES NET 25 MMA1	698	255	190	777	290	498
AERES NET 35 MMA1	777	250	201	777	290	498
AERES NET 50 MMA1	910	294	206	853	349	602



SET COMPLETO

DESCRIZIONE SET COMPLETO		AERES NET 25 MMA1	AERES NET 35 MMA1	AERES NET 50 MMA1
Taglia		9 (2,6)	12 (3,5)	18 (5,3)
Capacità di raffrescamento	Nom. (Min.~Max.)	2,6 (0,9~3,3)	3,4 (1,0~3,8)	5,1 (1,3~5,9)
Capacità di riscaldamento	Nom. (Min.~Max.)	2,7 (0,9~3,2)	3,4 (1,0~3,8)	5,2 (1,3~6,1)
Potenza	Raffrescamento Nom. (Min.~Max.)	0,9 (0,2~1,4)	1,1 (0,3~1,5)	1,6 (0,3~2,4)
	Riscaldamento Nom. (Min.~Max.)	0,8 (0,2~1,6)	1,0 (0,3~1,7)	1,4 (0,3~2,6)
Efficienza Nominale	EER	3,05	3,00	3,28
	COP	3,40	3,40	3,78
EFFICIENZA STAGIONALE				
Raffrescamento	Classe energetica	-	A++	A++
	Pdesign	kW	2,6	3,4
	SEER	-	6,1	6,1
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	150	196
Rendimento riscaldamento - stagione media	Classe energetica	-	A+	A+
	Pdesign	kW	2,0	2,2
	SCOP	-	4,0	4,0
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	700	770
Rendimento riscaldamento - stagione calda	Classe energetica	-	A+++	A+++
	Pdesign	kW	2,3	2,5
	SCOP	-	5,1	5,1
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	632	687

UNITÀ INTERNA

DESCRIZIONE UNITÀ INTERNA		AERES NET 25 MA1-I	AERES NET 35 MA1-I	AERES NET 50 MA1-I
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm	698x190x255	777x201x250
Peso		kg	6,5	7,0
Portata d'aria	Hi/Me/Lo	m³/h	390/330/300	520/450/370
Potenza sonora		dBa	52	53
Pressione sonora	Hi/Me/Lo/Silent	dBa	37/33/25/22	40/35/27/22

UNITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE UNITÀ ESTERNA		AERES 25 MA1-O	AERES 35 MA1-O	AERES 50 MA1-O
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm	712x276x459	712x276x459
Peso		kg	19,0	20,0
Range di T esterna	Raffrescamento Min~Max	°C	-15~53	-15~53
	Riscaldamento Min~Max	°C	-20~30	-20~30
Potenza sonora		dBa	62	62
Pressione sonora	Nom.	dBa	52	54
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	Carica di fabbrica	kg	0,49	0,52
	TCO2eq	-	0,331	0,351
	GWP	-	675	675
				675
Connessioni	Liquido (diametro esterno)	mm(inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas (diametro esterno)	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Lunghezza massima ODU-IDU	m	25	25
	Dislivello massimo ODU-IDU	m	10	10
	Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica	m	5	5
	Carica refrigerante addizionale	g/m	15	15
Alimentazione elettrica	Fase / Frequenza / Voltaggio	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
	Corrente a 50 Hz	Amperaggio max fusibile	A	10

MODELLO	AERES NET 25 MMA1	AERES NET 35 MMA1	AERES NET 50 MMA1
ERP classe energetica raffrescamento (nella scala A+++ / D)	A++	A++	A++
ERP classe energetica riscaldamento (stagione media) - (nella scala A+++ / D)	A+	A+	A+
ERP classe energetica riscaldamento (stagione più calda) - (nella scala A+++ / D)	A+++	A+++	A+++
Codice unità interna	4213018	4213019	4213020
Codice unità esterna	4213028	4213029	4213030
CODICE SISTEMA (unità interna + esterna)	4213111	4213112	4213113