

Scheda Tecnica

CODICE 11940

MICRO 100 T

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni

CE CE

EAC EAC


UKCA UKCA

CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,13	Emissione sonora in campo libero [dB(A)] 3m	32,3
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,10	Portata max alla max vel. (l/s)	25
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	90
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	18
Grado Protezione IP	X4	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	22
Ø Scarico (mm)	92,5/97	Pressione max alla max vel. (Pa)	216
Peso (Kg)	1,82	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	16
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	28	Pressione max alla min vel. (Pa)	157
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	20	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39,2
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	32,3
Tensione (V)	220-240	RPM max	1600
		RPM min	1180

Dimensioni

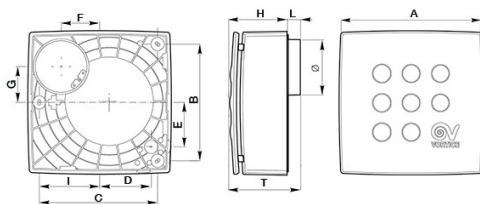

Dimensione A (mm)	239
Dimensione B (mm)	195
Dimensione C (mm)	197
Dimensione D (mm)	85
Dimensione E (mm)	74
Dimensione F (mm)	64
Dimensione G (mm)	60
Dimensione H (mm)	97
Dimensione I (mm)	100
Dimensione L (mm)	20
Dimensione T (mm)	117

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11940

MICRO 100 T

Aspiratori centrifughi da condotto




Descrizione

- Costruzione in resina plastica ABS bianca
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.
- Diametro nominale 100 mm.
- Portata minima: 65 m³/h

- Portata massima: 90 m³/h
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

Curve

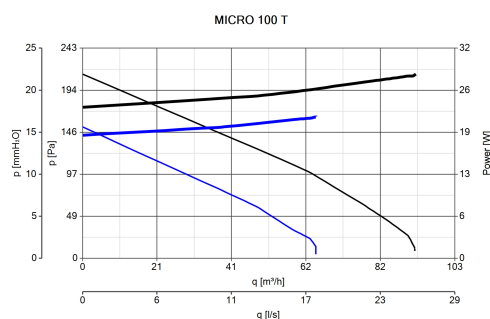

Accessori



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk